# JoinMC 绑定邮箱方法

# 目录

QQ 邮箱	新浪企业邮箱	Zoho 邮箱	
网易 163	阿里邮箱	siteground 邮箱	
腾讯企业邮箱	阿里企业邮箱		
网易企业邮箱	Gmail 邮箱		
新浪邮箱	Outlook 邮箱(官方)		

## 一、说明

此文档用于介绍国内外主流邮箱平台的账号如何绑定到 JoinMC 平台, 若文档中不包含您的邮箱平台, 请直接参阅您的邮箱供应商的绑定方法或联系我们的客服帮您进行处理

# 二、具体邮箱说明

# 2.1 QQ 邮箱

# 2.1.1 如何获取 QQ 邮箱的授权码

第一步: 登录 QQ 邮箱,点击设置按钮




第二步: 在设置页面切换到账号选项卡, 找到其中的

### POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 服务






点击管理服务,进入QQ账户安全页面,找到安全设置选项卡,点击生成授权码按钮

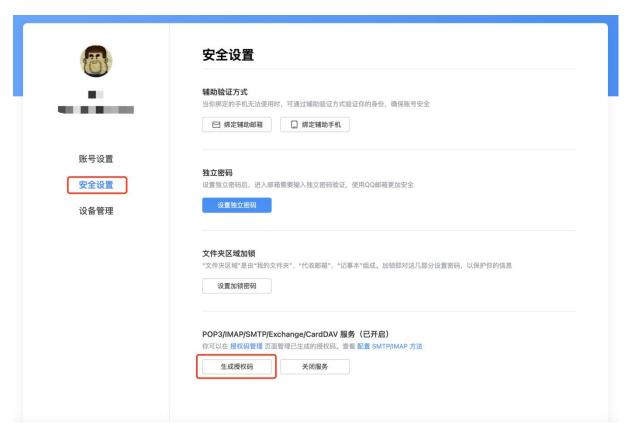

第三步: 发送短信验证码后生成授权码



#### 第四步: 将授权码填写至 Join MC 授权码获取位置

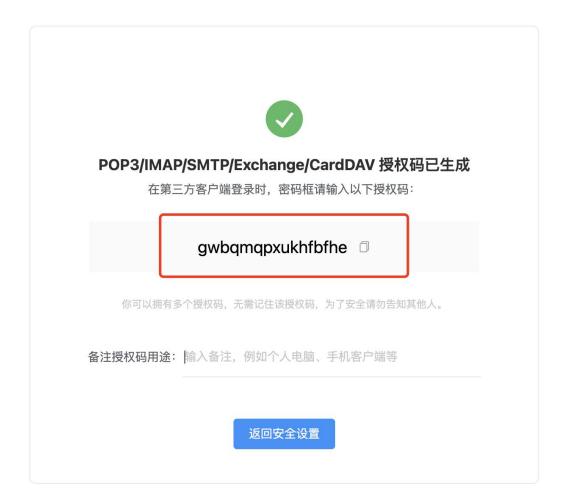

### 2.1.2 如何查询 QQ 邮箱的 POP3/IMAP/SMTP 服务

SMTP/IMAP 服务 (qq.com)

### 2.2 网易 163/126 邮箱设置方法

### 2.2.1 如何获取邮箱的授权码及获取服务器地址

- 2.3 腾讯企业邮箱
- 2.3.1 如何获取邮箱授权码

#### 获取授权码方法

2.3.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

获取开启方法

- 2.4 网易企业邮箱
- 2.4.1 如何获取邮箱授权码

#### 获取授权码方法

2.4.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

### 获取开启方法

2.4.3 获取邮箱服务器地址

获取地址方法

- 2.5 新浪邮箱
- 2.5.1 如何获取邮箱授权码

获取授权码方法

### 2.5.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

### 获取开启方法

2.5.3 获取邮箱服务器地址

#### 免费邮箱

新浪 CN 免费邮箱 vip 邮箱

- 2.6 新浪企业邮箱
- 2.6.1 如何获取邮箱授权码

#### 获取授权码方法

2.6.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

#### 获取开启方法

2.6.3 获取邮箱服务器地址

获取地址方法

- 2.7 阿里邮箱
- 2.7.1 如何获取邮箱授权码



售后工程师

您好, 个人邮箱授权码默认是邮箱密码,

### 2.7.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

#### 获取开启方法

2.7.3 获取邮箱服务器地址

获取地址方法

### 2.8 阿里企业邮箱

### 2.8.1 如何获取邮箱授权码

个人的和企业的都是这样设置嘛



售后工程师

是的,如果不开启三方客户端独立密码,默认就是用的邮箱本身的密码

### 2.8.2 如何开启 POP/SMTP/IMAP

#### 获取开启方法


### 2.8.3 获取邮箱服务器地址

获取地址方法

### 2.9 Gmail 邮箱


### 2.9.1 如何获取邮箱授权码

1. 登录 Gmail 邮箱网页版,在设置中打开 POP 和 IMAP 接入(默认是关闭的),保存设置。

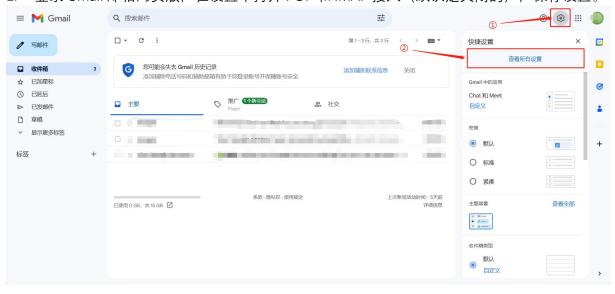



2. 在"登录 Google"下方,选择**两步验证**。

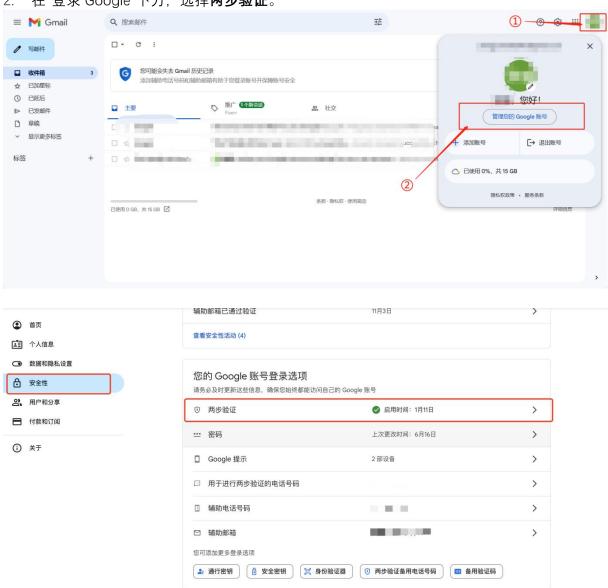

3. 开启两步验证后在页面底部(或者点击链接: <a href="https://myaccount.google.com/apppasswords">https://myaccount.google.com/apppasswords</a>), 选择**应用专用密码**。

#### ← 两步验证

验证码。适用于 Android 手机机 iPhone。



#### 安全密钥

安全密钥是一种让您能够安全登录的验证方法。安全密钥可以内置在手机中,可以使用蓝牙,也可以直接插入计算机的 USB 端口中。

不需要第二个验证步骤的设备

您可在自己信任的设备(例如您的个人计算机)上跳过第二个步骤。



#### 您信任的设备

针对跳过两步验证的设备撤消受信任状态。

撤消全部

#### 应用专用密码

我们不建议您使用应用专用密码,而且在大多数情况下,这类密码并不是登录时的必要方式。为确保您的账号安全,请借助"使用 Google 账号登录"功能将应用关联到您的 Google 账号。



4. 输入一个名称,以帮助您记住在什么情况下使用应用专用密码。

在不支持最新安全标准的旧应用和服务中,应用专用密码可助您登录 Google 账号。

与采用最新安全标准的新应用和服务相比,应用专用密码的安全系数较低。在 创建应用专用密码之前,您应确定所用应用是否需要使用此类密码才能登录。

#### 了解详情

您没有任何应用专用密码。	
To create a new app specific password, type a name for it below	
App name	
	创建




### 2.9.2 获取 Gmail 邮箱的服务器地址

获取地址链接


# 2.10 outlook 邮箱(官方)

### 2.10.1 如何开启邮箱的 POP3/IMAP/SMTP 服务

登录邮箱后,点击设置:

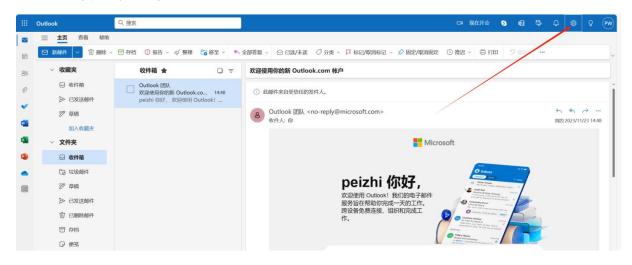

#### 选择邮件->同步电子邮件:

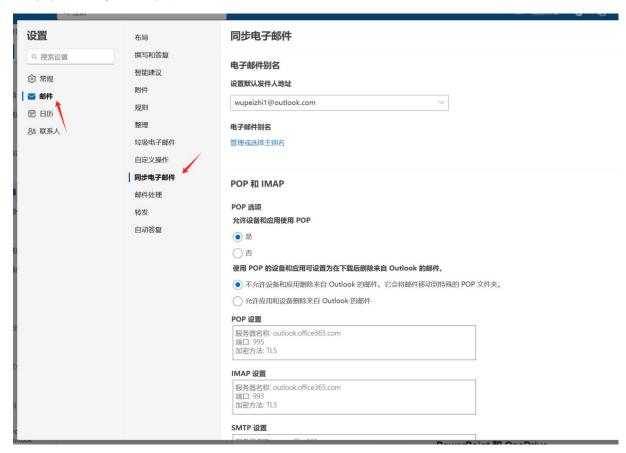

开启 pop 和 Imap:

Outlook.com 的 POP、IMAP 和 SMTP 设置


# 2.11 zoho 邮箱 (注: 免费版没有 IMAP 支持)

### 2.11.1 如何开启 POP/SMTP/IMAP

#### 打开设置:



点击邮件账户,选择您的邮箱账户

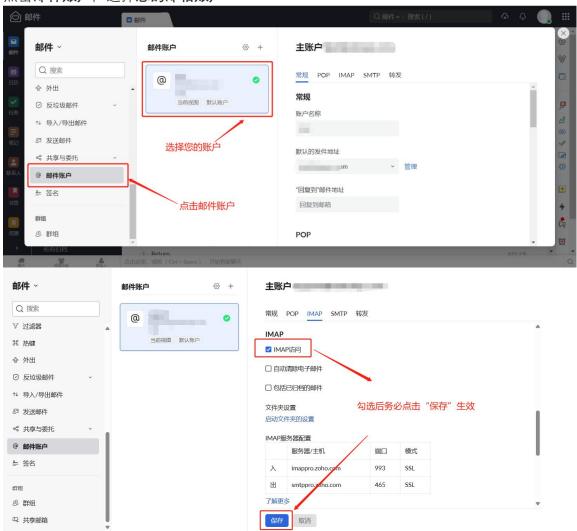

同样的您可以看到对应的服务器配置:





#### 1、 邮箱授权码:

生成一个邮箱授权码(虚拟的授权码可供外部使用)【开启双重身份验证后只能使用邮箱授权

#### 码】【推荐】

①关于如何获取应用密码,请先登录到 Zoho Mail 中,然后点击右上角的头像,点击"我的账户" --"安全"--"应用密码"。

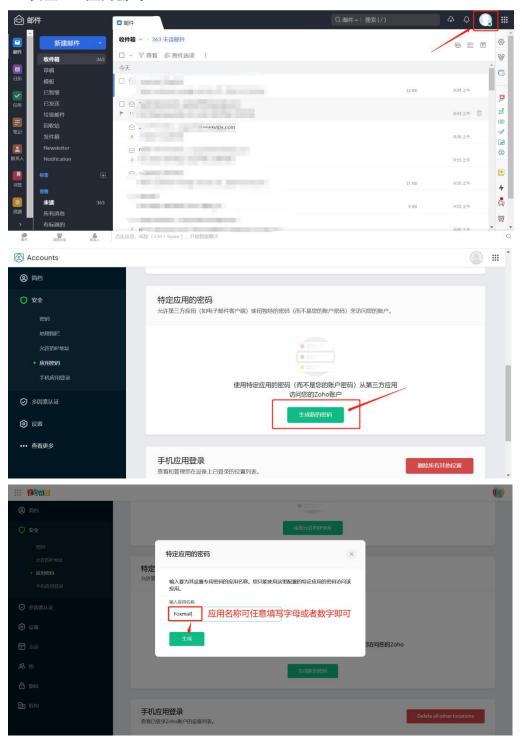

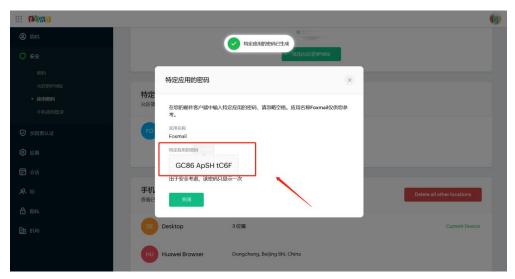

此时需要保存好"特定应用密码"【只显示一次】 而后在**邮箱授权码**处输入该应用码即可。

# 2.12 siteground 邮箱

### 2.12.1 如何开启邮箱的 POP3/IMAP/SMTP 服务

#### 获取官方开启指引

<u>Step 5:</u> Click the **Manual Settings** tab and write down the settings there. You will need them to set up the email accounts in your Mozilla Thunderbird mail client.

